



Termoboiler

Il nuovo Termoboiler Hybrid è un sistema combinato, compatto e innovativo, integra al suo interno un accumulo di acqua calda sanitaria.

Il suo sistema idronico permette di lavorare su qualsiasi tipo di impianto grazie alla regolazione di temperatura di mandata da 30 a 70°C. Inoltre anche l'acqua sanitaria dispone di un miscelatore regolabile da 30 a 60°C. La caldaia è dotata del sistema hybrid che

permette l'integrazione da fonti di calore esterne, così dette green, come una pompa di calore o un pannello solare termico.

Questo sistema combinato permette di ottimizzare il lavoro delle diverse fonti di calore in modo continuo privilegiando naturalmente l'energia a più basso impatto ambientale.

Il Termoboiler Hybrid viene prodotto in diverse potenze da 13 a 29 kW. Classe ambientale 5 stelle.

New Termoboiler Hybrid is a combined, compact and innovative system, with a domestic hot water tank inside.


Its hydronic system allows to work on any type of hydraulic system, thanks to the possibility to set the water supply temperature from 30°C to 70°C.

Also the domestic hot water is equipped with an adjustable mixing valve, from 30°C to 60°C. The Hybrid system enables the boiler to

be integrated with external heat sources, the so called green ones, such as a heat pump or a thermic solar panel.

This combined system permits to optimize the work of the various heat sources in a continuous way, favouring the energy with the lower environmental impact.

Termoboiler Hybrid range of powers goes from 13kW to 29kW. 5 stars environmental class.

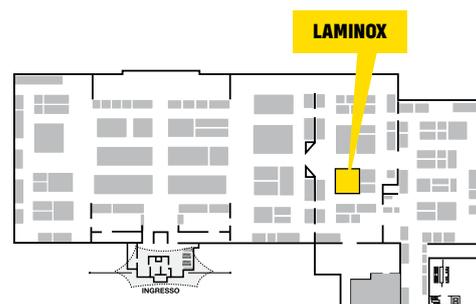

LAMINOX s.r.l.
Zona Industriale Callarella, 261/263
62028 - Sarnano (MC)
Tel: 0733.657622
Email: assistenza@laminox.com
www.laminox.com
www.laminoxidro.com